

Luchtbehandeling

# HRLine Compact

Plug & Play warmteterugwinunit



Hoogrendement wtw-unit HRLine Compact

# Plug and play warmteterugwinunit

## Uit voorraad leverbaar!

Kent u onze HRLine Compact al? Deze economische en compacte uitvoering van onze Plug & Play HRLine warmteterugwin-unit is voorzien van een tegenstroomwisselaar met bypass en een volledig geïntegreerde besturing.

Waar onze HRLine een custom-made en projectmatig gebouwd toestel is die uitblinkt in zijn veelzijdigheid, is de HRLine Compact alleen voorzien van de hoognodige opties. Hierdoor is deze unit een voordelig alternatief voor ventilatie van o.a. kantoren, scholen, werkplaatsen en kleedruimten.

Door toepassing van de HRLine Compact, kan de eindgebruiker eventueel in aanmerking komen voor de EIA regeling (Energie-investeringsaftrek). Informeer naar de mogelijkheden en voorwaarden. De HRLine Compact 600 valt niet onder de EIA regeling.

## Specificaties

Compacte en standaard bouwvorm

Tegenstroomplatenwisselaar

Bypass t.b.v. nachtventilatie en koeling

EC-ventilatoren

Plug & play

Volledig geïntegreerde besturing, via internet aan te sluiten op GBS, BACnet of Modbus

Luchthoeveelheden van 600, 1400, 2000 of 3200 m<sup>3</sup>/h

Rendement > 90%

Binnen- en buitenopstelling


Filterdrubbewaking

Aan/uit contact

Brandcontact



# Afmetingen

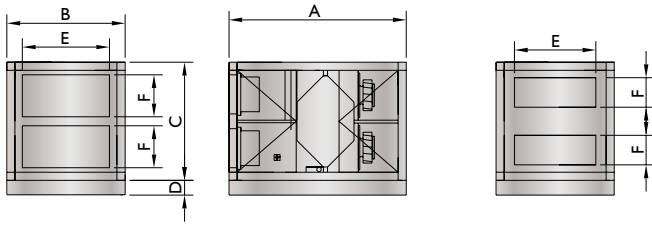

T	A	B	C	D	E	F
600	1203	800	955	100	565	265
1400	1403	1000	955	100	565	265
2000	1503	950	955	100	565	265
3200	1703	1200	1305	100	565	465


# Technische informatie

HRLine Compact		600	1400	2000	3200
Luchthoeveelheid maximaal	m <sup>3</sup> /h	600	1400	2000	3200
Externe druk maximaal	Pa	250	425	150	1140
Rendement	%	90	90	90	90
Stroomopname maximaal per toestel	A	3,6	4,7	4,7	7,9
Gewicht unit	kg	175	218	215	335
Voedingsspanning (50Hz)	V	1-230	1-230	1-230	3-400+N

# Regelingen

De HRLine Compact is voorzien van de OJ regeling. Deze regeling stuurt de gehele unit. De vorstbeveiliging voor de tegenstroomplatenwisselaar, sturing van de bypass maar ook de sturing van de ventilatoren is hierin opgenomen. De regeling is uiterst eenvoudig te verstellen middels de Gebruikersinterface met touchscreen of met de laptop/computer. Voor bediening met laptop/computer is geen aparte software nodig, via de netwerkaansluiting is een web based verbinding mogelijk. Via bijvoorbeeld webbrowser Google Chrome is toegang te verkrijgen. De menustructuur is duidelijk en overzichtelijk. Met verschillende niveaus is de toegang per gebruiker geblokkeerd.

Elke unit is intern afgezekerd en volledig bedraad tot op de werkschakelaar. Uiteraard is er nog veel meer mogelijk, hierover informeren wij u graag.

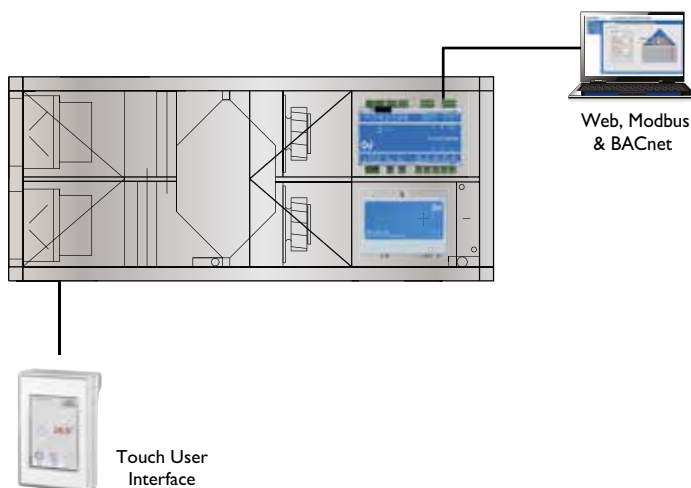

# Prijzen HRLine Compact

## HOOFDPRODUCT - HRLine Compact - BINNEN

Bestelcode	Omschrijving	Prijs
5995530	HRLine Compact 600	€ 7745
5995531	HRLine Compact 1400	€ 9169
5995532	HRLine Compact 2000	€ 9864
5995533	HRLine Compact 3200	€ 13010

## HOOFDPRODUCT - HRLine Compact - BUITEN

Bestelcode	Omschrijving	Prijs
5995550	HRLine Compact 600	€ 8483
5995551	HRLine Compact 1400	€ 9921
5995552	HRLine Compact 2000	€ 10617
5995553	HRLine Compact 3200	€ 13925

## ACCESSOIRES

Bestelcode	Omschrijving	Prijs
5960100	Verloopkanaal van vierkant naar rond t.b.v. HRLine Compact 600, van 565x265mm naar D=200mm	€ 179
5960101	Verloopkanaal vierkant naar rond t.b.v. HRLine Compact 1400, van 565x265mm naar D=315mm	€ 187
5960102	Verloopkanaal vierkant naar rond t.b.v. HRLine Compact 2000, van 565x265mm D=400mm	€ 197
5960103	Verloopkanaal vierkant naar rond t.b.v. HRLine Compact 3200, van 565x465mm D=500mm	€ 207
5960120	Trillingsdempende kanaalaansluiting t.b.v. HRLine Compact 600, 1400 en 2000, 565x265mm	€ 166
5960123	Trillingsdempende kanaalaansluiting t.b.v. HRLine Compact 3200, 565x465mm	€ 189
0631374	OJ gebruikersinterface met touchscreen	€ 358
5995791	Balsifon over/onderdruk set compleet	€ 80
0414322	Speelplaatstegel 45mm, 505x505mm	€ 30
3004595	Trillingsmatjes set 15 stuks, 60x100mm	€ 27

## OPMERKINGEN

De HRLine Compact wordt standaard geleverd met:

- M5 en F7 paneelfilters D=100 mm
- Filterdrukbeveiliging
- Plug & Play OJ regeling
- Bypass
- Bedieningszijde = rechts (kijkend in de richting van de luchtstroom)

De buitenopstelling wordt daarnaast standaard geleverd met:

- Aluminium dak
- Regenskap
- Afblaaskap
- Verwarmingselement voor balsifon