

# Losse Wisselaars

Diverse afmetingen

Losse wisselaars

## OP AANVRAAG



Aluminium vinnen met koperen buizen en gegalvaniseerd frame.

LET OP!: wanneer u een wisselaar wilt bestellen ter vervanging van een oud exemplaar graag de maatvoering controleren. De huidige wisselaars kunnen qua maatvoering afwijken waardoor aanpassingen nodig kunnen zijn.

Eventueel kunnen wij sandwichpaneel meeleveren zodat u de gaten opnieuw kunt boren.




# Afmetingen

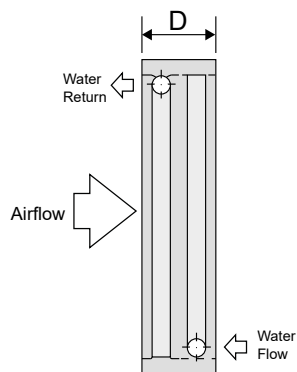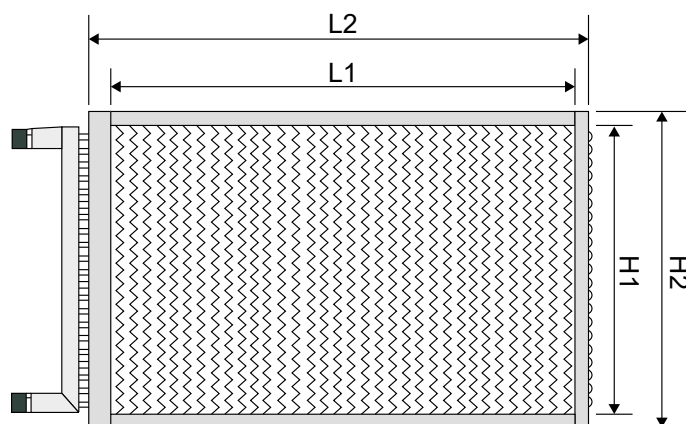

L = Lengte  
H = Hoogte  
D = Diepte

Type	Bouwgrootte	L1	L2	H1	H2	D
617-201	120	330	380	400	440	169
617-202	130	330	380	400	440	169
617-203	140	330	380	400	440	169
617-206	220	463	513	500	573	169
617-207	230	463	513	500	573	169
617-208	240	463	523	500	573	169
617-211	320	610	660	650	720	169
617-212	330	610	660	650	720	169
617-213	340	610	660	650	720	169
617-216	420	745	795	800	850	169
617-217	430	738	788	800	850	169
617-218	440	738	788	800	850	169
617-219	530	1300	1360	650	720	169
617-220	540	1300	1360	650	720	169

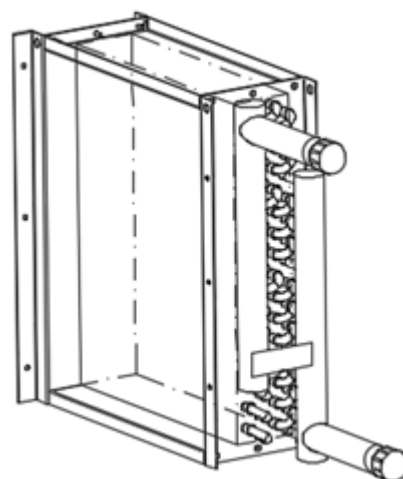

# Technische informatie

Type (617-)		201	202	203	206	207	208	211	212	213	216	217	218	219	220
-------------	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

## AANVOER RETOUR 90/70

Aanzuigtemperatuur 15	kW	14,5	17	19	25,1	30,8	33,3	52,7	65,9	72,1	80	101	110	142	168
Waterweerstand		4	8	12	7	4	8	8	4	12	8	6	18	25	50

## AANVOER RETOUR 80/60

Aanzuigtemperatuur 15	kW	11,9	14,1	15,9	20,6	25,4	27,8	43,3	54,1	60,2	65,7	83,1	91,6	118	141
-----------------------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----	-----

## AANVOER RETOUR 40/30

Aanzuigtemperatuur 15	kW	3,77	4,42	4,94	6,53	8	8,66	13,7	17,1	18,8	20,8	26,3	28,6	36,9	43,7
-----------------------	----	------	------	------	------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	------

## AANVOER RETOUR 7/12

Aanzuigtemperatuur 28   50% Rv	kW	3,6	4,36	6,15	6,32	7,71	10,4	13,3	16,4	22,3	20,1	25,4	35,4	44	57
Waterweerstand		6	12	24	8	5	14	11	7	22	10	8	38	43	76
Flow	m <sup>3</sup> /h	1595	1446	1265	2656	2381	2233	6495	5857	5423	9933	8816	8217	11300	10600
Buitendraad		1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1"	1"

Frame - Galv. 1,2mm  
Getest op 16 bar